

FG Nordic

Nyhet!
Testad och godkänd för
-30°C

5 ÅRS GARANTI


Slim Nordic Inverter LECAN

Slim Nordic Inverter LECAN är en vidareutveckling av vår storsäljare LECN. Det är ett mycket tystgående aggregat som ger en stabil temperatur och effektiv spridning av värmen eller kylan. Inne delen mäter endast 260x790 mm, vilket gör den mycket lättplacerad.

FUJITSU
Refrigerant
R410A
INVERTER



Fujitsu LECAN är specialdesignad för att värma

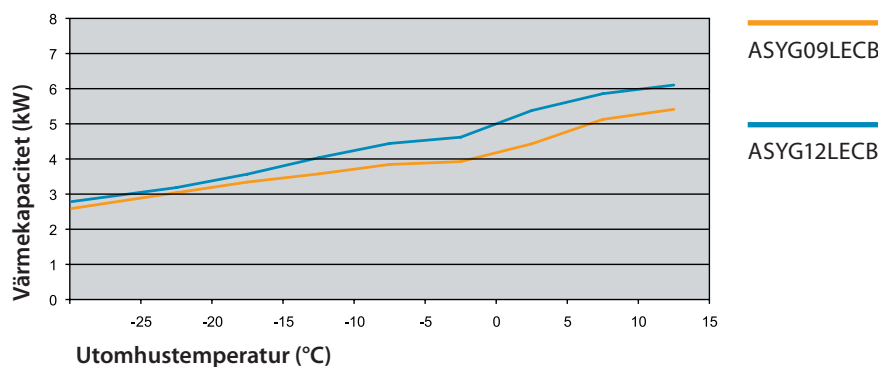

LECAN är speciellt tillverkad för vårt nordiska klimat och har en mycket hög värmekapacitet ända ner till -30°C, samt ett speciellt avfrostningsprogram med fyra olika avfrostningskriterier vilket förbättrar energieffektiviteten ytterligare.

LECAN är driftssäker och energibesparande. En säker investering som både reducerar energiförbrukningen samt förbättrar komforten.

Underhållsvärme med ett knapptryck


Rumstemperaturen kan med ett enkelt knapptryck på fjärrkontrollen ställas in till 10°C underhållsvärme.

Fjärrstyrning (tillbehör)



Ändra värmepumpens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via mobilen. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömbrott och serviceintervaller.

Kompakt design för alla inommiljöer

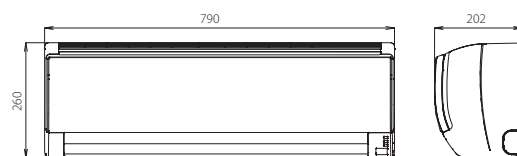

LECANs inndel mäter endast 260x790 mm, vilket gör den mycket lättplacerad i alla typer av inommiljöer. Det gör den också mycket lämplig som utbytespump för äldre värmepumpar.

Tillbehör

- Kommunikationskort för anslutning av trådbundna styrenheter (UTY-XCBXE (9/12))
- Standard styrenhet (UTY-RNNYM)
- Förenklad styrenhet (UTY-RSNYM)
- Yttre föregling alternativt driftsindikering (UTY-XWZX)

		MODELL		
		ASYG09LECB AOYG09LECAN	ASYG12LECB AOYG12LECAN	
Avgiven effekt (min-max)	Kyla:	2,5 (0,5-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	
	Värme:	3,2 (0,5-4,5)	4,0 (0,9-5,6)	
Tillförd effekt (min-max)	Kyla:	0,63 (0,25-1,27)	0,895 (0,25-1,40)	
	Värme:	0,75 (0,25-1,60)	0,97 (0,25-1,99)	
Effektfaktor	Kyla:	6,3/3,97	6,9/3,8	
	Värme:	4,0/4,27	4,0/4,12	
Energiklass	Kyla:	A++	A++	
	Värme:	A+	A+	
Spänning/fas/frekvens		230/1/50	230/1/50	
Driftsström (max)	Kyla:	2,6 (6,0)	4,0 (7,0)	
	Värme:	3,3 (9,5)	4,3 (11)	
Rekommenderad avsäkring		10	10	
Ljudnivå	Inndel:	21/33/38/43	21/33/38/43	
	Utedel:	48	48	
Luftmängd inndel		285/425/595/735	285/425/595/735	
		295/465/595/735	295/465/595/735	
Mått (HxBxD), nettovikt	Inndel:	mm	260x790x202	260x790x202
		kg	7,5	7,5
	Utedel:	mm	540x790x290	540x790x290
		kg	36	39
Köldmedie R-410A		gr	950	1000
Extra fyllning över 15m		gr/m	20	20
Rörlängd (min-max)		m	3-20	3-20
Rördimension		tum	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Höjdskillnad (max)		m	15	15
Arbetsområde	Kyla*:		+10 - +43	
	Värme:		-30 - +24	

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne.

*Kan efter modifiering användas ner till -20°C.

Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

Det här är FG Nordic

FG Nordic är generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem. Dessa kan erbjudas i olika utföranden från 2 kW till 120 kW och passar därmed till allt från villor till större anläggningar med skiftande verksamhet.

FG Nordic är ett professionellt, modernt och effektivt företag som vill se kunderna som partner och utifrån det skapa värden som gör dem kompetenta och konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Snabba leveranser och hög servicegrad på eftermarknaden är annat som kännetecknar FG Nordic.



FG Nordic AB • www.fgnordic.se

Återförsäljare: