

Panasonic Kampanj

5 ÅRS FULLGARANTI PANASONIC SVERIGE



Ett Kyl & Säker vatten - certifierat företag



20%

KÖP En
Värmepump/ Solceller
& få 20 % RABATT
på shop.panasonic.se



10990:- Installerad
& Klar efter Rot



Panasonic

heating & cooling solutions

CE Standard Inverter

Energibesparande luft/luftvärmepump som klarar uppvärmning vid utetemperatur ner till -20C.

Konstruerad för nordiska förhållanden.

Avtagbar & tvättbar panel. 24h timer med två ställtider. Fjärrkontroll m. LCD display. Kan styras via SMS Modul.

CE9PKE

Värme kapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,40 (0,85 - 5,10)

Värme kapacitet vid -7°C kW 3,22 SCOP: 3,90

CE12PKE

Värme kapacitet Nominell (Min - Max) kW 4 (0,85 - 6,6)

SCOP: 3,80

CE9PKE installerad & klar efter ROT 10990:-

CE12PKE installerad & klar efter ROT 13500:-

Panasonic



NY AQUERA ALL IN ONE

Vattenmodul + 200 l behållare. Från 3 till 16 kW.

Aquarea All in One är Panasonics nya värmepumpsgeneration för värme, kylning och tappvarmvatten. Denna nya serie förenar intelligent den bästa Hydrokit-tekniken med en varmvattenberedare i rostfritt stål av högsta kvalitet, som också levereras med 10 års garanti. På detta sätt kombinerar Panasonic bästa produktdesign med prestanda för att åstadkomma ett marknadsledande COP-värde.

INKLUDERAR
200L
VARMVATTENBEREDARE
I ROSTFRITT
STÅL



Vad är det som gör Aquarea All in One unik?

Brett sortiment

- Upp till 14 olika kombinationer. Från 3kW till 16kW
- Hög effekt för nya installationer och lågenergihus
- T-CAP för extremt låga temperaturer och garanterad konstant värmekapacitet ner till -15 °C utan tillsatsvärme

Det bästa från Panasonic:

- Bästa varmvattenberedaren i rostfritt stål med kraftig isolering för att minska energiförlusterna
- Stor värmeväxlaryta för låga energiförluster
- Bäst presterande Aquarea-hydromodul för att värma varmvatten

Det är Panasonic

Med mer än 200 miljoner tillverkade kompressorer är Panasonic världens ledande tillverkare av kompressorer – kärnan i varje värmepump.

Hög verkningsgrad

- Panasonic har världens bästa verkningsgrad:
- Värme-COP (verkningsgrad) upp till 5
 - VV-COP (verkningsgrad) upp till 2,5
 - A-klassad pump (ingår i All in One)

Ny fjärrkontroll med enkel funktion

- Nytt auto-läge för värme och kylning
- Visar energiförbrukningen
- Ställ in semesterläget
- Tyst läge
- Golvvärme betongtorkningsläge
- Låsningfunktion för kyl drift
- A-klassad pump med 7 hastigheter



KONTAKTA OSS
FÖR KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK & PRIS!

100%
capacity
at -15 °C

AQUAREA T-CAP

Ny serie Aquarea All in One

- Utrymmessnål: 1 800 x 598 x 717 (H x B x D)
- Minska installationskostnaderna
- Rördragning i botten på All in One-enheten (lätt att installera)
- Minska tidsåtgången och minimera felen vid installation
- Fjärrkontrollen är lätt att ställa in
- Elanslutningar på framsidan
- Max framledningstemperatur 55 °C


Obs! Kylläget kan aktiveras i programvara. Denna aktivering kan bara göras av servicepartner.



| Sats | AQUAREA ALL IN STANDARD EFFEKT | | | AQUAREA ALL IN ONE T-CAP | | |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Enfas (ström till inomhusdelen) | | | Trefas (ström till inomhusdelen) | | |
| | KIT-ADC3GE5 | KIT-ADC5GE5 | KIT-ADC7GE5 | KIT-AXC9GE8 | KIT-AXC12GE8 | KIT-AXC16GE8 |
| Inomhusenhet | | WH-ADC0309G3E5 | | WH-ADC0916G9E8 | WH-ADC0916G9E8 | WH-ADC0916G9E8 |
| Utomhusenhet | WH-UD03EE5 | WH-UD05EE5 | WH-UD07FE5 | WH-UX09FE8 | WH-UX12FE8 | WH-UX16FE8 |
| Värmeeffekt vid +7 °C | kW | 3,20 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 |
| COP vid +7 °C (värmning av vatten till 35 °C) | W/W | 5,00 | 4,63 | 4,46 | 4,84 | 4,74 |
| Värmeeffekt vid +2 °C | kW | 3,20 | 4,20 | 6,55 | 9,00 | 12,00 |
| COP vid +2 °C (värmning av vatten till 35 °C) | W/W | 3,56 | 3,11 | 3,34 | 3,59 | 3,44 |
| Värmeeffekt vid -7 °C | kW | 3,20 | 4,20 | 5,15 | 9,00 | 12,00 |
| COP vid -7 °C (värmning av vatten till 35 °C) | W/W | 2,69 | 2,59 | 2,68 | 2,85 | 2,72 |
| Värmeeffekt vid -15 °C | kW | 3,20 | 4,20 | 4,60 | 9,00 | 12,00 |
| COP vid -15 °C (värmning av vatten till 35 °C) | W/W | 2,30 | 2,16 | 2,32 | 2,56 | 2,42 |
| Kylkapacitet vid 35 °C | kW | 3,20 | 4,50 | 6,00 | 7,00 | 10,00 |
| EER vid 35 °C (kylning av vatten till 7/12 °C) | W/W | 3,08 | 2,69 | 2,63 | 3,17 | 2,81 |
| Hydrokit i inomhusenheten | | | | | | |
| Vattenrörsanslutning | mm | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| A-klassad pump | Antal hastigheter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Inmatningseffekt | W | 30 / 120 | 30 / 120 | 36 / 152 | 36 / 152 |
| Vattenflöde (ΔT=5 K, 35°C) | l/min | 9,2 | 14,3 | 20,1 | 25,8 | 34,4 |
| Effekt i inbyggd elvärmare | kW | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Rekommenderad säkring | A | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 15 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Mått | H x B x D | mm | 1.800 x 598 x 717 | 1.800 x 598 x 717 | 1.800 x 598 x 717 | 1.800 x 598 x 717 |
| Utomhusenhet | | | | | | |
| Ljudtrycksnivå | Kylning / värme | dB(A) | 47 / 47 | 48 / 48 | 49 / 49 | 50 / 50 |
| Köldmedium (R410A) | | kg | 1,20 | 1,20 | 1,45 | 2,55 |
| Rördiameter | Vatska / gas | mm (") | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) | 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) |
| Köldmedium / extra gasmängd | | kg / g/m | 1,20 / 20 | 1,20 / 20 | 1,45 / 30 | 3,10 / 50 |
| Rörängdsområde | | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 30 | 3 / 30 |
| Rörängd (nominell effekt) / extra gas | | m | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Mått | H x B x D | mm | 622 x 824 x 298 | 622 x 824 x 298 | 795 x 900 x 320 | 1.340 x 900 x 320 |
| Vikt | | kg | 39 | 39 | 66 | 109 |
| Driftområde | Utomhustemperatur | °C | -23 till +35 | -23 till +35 | -23 till +35 | -27 till +35 |

HÖGEFFEKTIVA SOLCELLSPANELER FRÅN Panasonic

KONTAKTA OSS
FÖR KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK & PRIS!

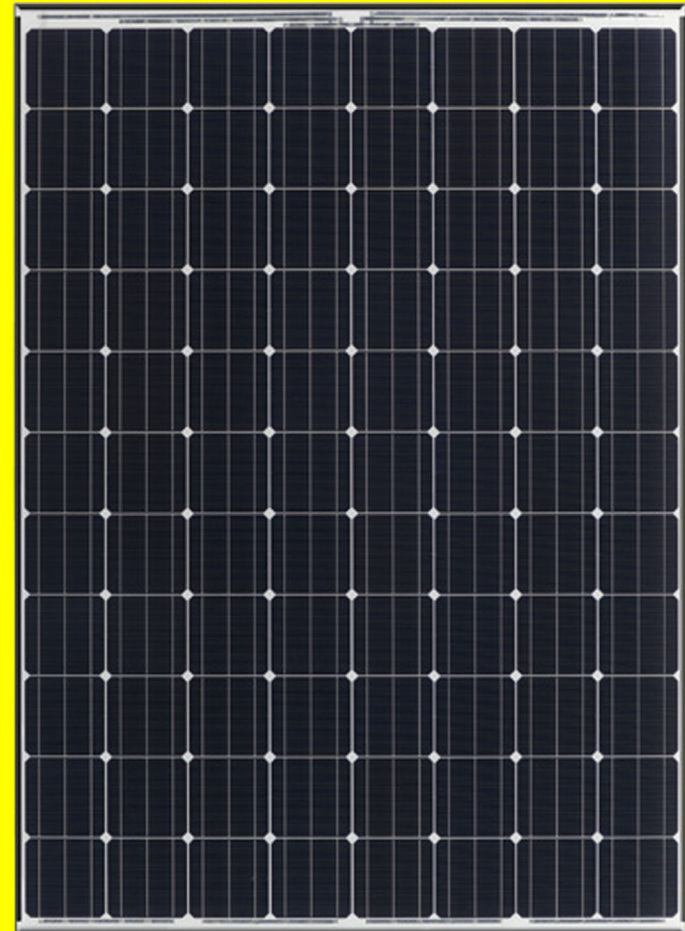

QUALITY PROVEN 4 WAYS


1 Guaranteed by Panasonic

- IEC and over 20 Panasonic internal tests
- 40 years experience, longer than our 25 years Guarantee



3 Higher yield on field test

- 8% more yield than standard c-Si solar modules

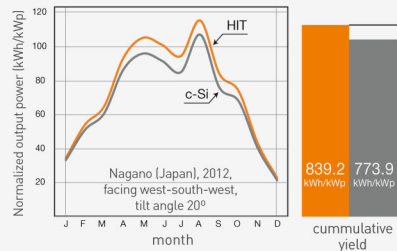

2 Record low claim rate

- 0.0038% failure rate after more than 10 years experience in Europe (as of Jan.2015)

4 3rd Party verified

- Lifecycle testing (Long-Term-Sequential-Test) by TÜV Rheinland (tested on VBHN240SE10)
- PID-free (by Fraunhofer Institute)


Powerful

Industry top-level output for a PV module <math>< 1.6 \text{ m}^2</math>




Compact size

Best fit in portrait due to shorter module length. Less space needed between module rows on flat roofs

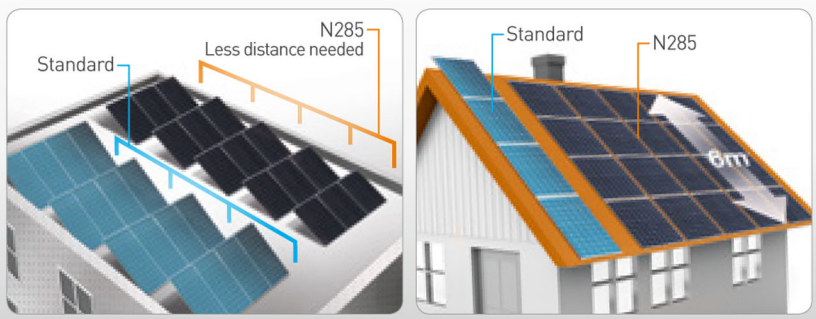


Improved shading performance

Featuring 4 shading zones instead of 3

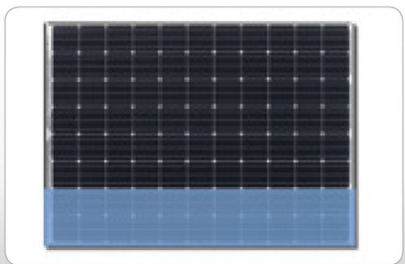

Unique water drainage

on each corner for an improved self-cleaning

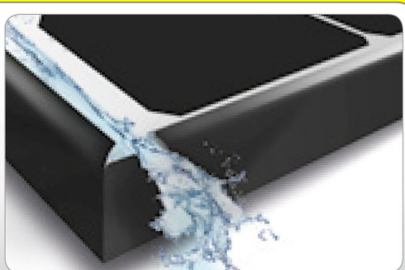


PRODUKTNYHETER!



CS-HZ9RKE / CS-HZ12RKE



CU-HZ9RKE
CU-HZ12RKE



Med
inomhusenheten

Flagship - kraftfulla och effektiva värmepumpar

- Koppla värmepumpen till Verisures system för smarta hem för att göra värmepumpen ännu smartare
- Högsta energiklass och ett av marknadens högst SCOP för omedelbar energibesparing
- Ger effektiv värmeproduktion även vid -35°C
- Möjligt att distanstyra via internet eller GSM

19990:- Installerad & Klar efter Rot

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Maximal kapacitet | | | 6,65 kW | 7,75 kW |
| Inomhus | | | CS-HZ9RKE | CS-HZ12RKE |
| Utomhus | | | CU-HZ9RKE | CU-HZ12RKE |
| Värme kapacitet | Nominell (Min - Max) | kW | 3,20 (0,85 - 6,65) | 4,20 (0,85 - 7,75) |
| Värme kapacitet vid -7°C | Nominell | kW | 4,10 | 4,70 |
| COP vid -7°C | | | 2,61 | 2,44 |
| SCOP | Nominell | Energibesparing | 5,30 A+++ | 5,20 A+++ |
| Ineffekt värmedrift | Nominell (Min - Max) | kW | 0,57 (0,165 - 1,760) | 0,840 (0,165 - 2,270) |
| Årlig elförbrukning (värmedrift) | | kWh/a | 808 | 1.043 |
| Kylkapacitet | Nominell (Min - Max) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 4,00) |
| SEER | Nominell | Energibesparing | 7,80 A++ | 7,60 A++ |
| Ineffekt kyl drift | Nominell (Min - Max) | kW | 0,455 (0,170 - 0,670) | 0,830 (0,170 - 0,990) |
| Årlig elförbrukning (kylning) | | kWh/a | 228 | 415 |

Pris installerad & klar efter ROT

19900:-

22500:-

14500:- Installerad & Klar efter Rot



Nya Etherea, behagligt inomhusklimat året om

- Maximal effektivitet och komfort tack vare den nya Econavi-funktionen
- Nanoe-G luftreningssystem, 99 % effektiv mot både luftburet och vidhäftande mögel, virus och bakterier
- Koppla värmepumpen till Verisures system för smarta hem för att göra värmepumpen ännu smartare
- Flexibla anslutningsmöjligheter underlättar integration till nätverk
- Tyst läge

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maximal kapacitet | | | 5,50 kW | 6,70 kW | 8,20 kW |
| Inomhus | | | CS-NE9PKE-1 | CS-NE12PKE | CS-NE18PKE |
| Utomhus | | | CU-NE9PKE-1 | CU-NE12PKE | CU-NE18PKE |
| Värme kapacitet | Nominell (Min - Max) | kW | 3,40 (0,85 - 5,50) | 4,00 (0,85 - 6,70) | 5,80 (0,98 - 8,20) |
| Värme kapacitet vid -7°C | Nominell | kW | 3,43 | 4,17 | 5,20 |
| COP vid -7°C | | | 2,60 | 2,38 | 2,17 |
| SCOP | Nominell | Energibesparing | 4,40 A++ | 4,20 A+ | 4,40 A+ |
| Ineffekt uppvärmning | Nominell (Min - Max) | kW | 0,700 (0,165 - 1,330) | 0,920 (0,165 - 1,870) | 1,520 (0,840 - 2,600) |
| Årlig elförbrukning (uppvärmning) | | kWh/a | 852 | 1.200 | 1.400 |
| Kylkapacitet | Nominell (Min - Max) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 4,00) | 5,00 (0,98 - 6,00) |
| SEER | Nominell | Energibesparing | 8,60 A+++ | 7,80 A++ | 7,30 A++ |
| Ineffekt kyl drift | Nominell (Min - Max) | kW | 0,515 (0,170 - 0,710) | 0,870 (0,170 - 1,120) | 1,440 (0,280 - 1,990) |
| Årlig elförbrukning (kylning) | | kWh | 102 | 157 | 240 |

Pris installerad & klar efter ROT

14500:-

16500:-

Ring för pris.

INSTALLATION I HELA SVERIGE



BÄST I TEST 2015

20%



KÖP En Värmepump/ Solceller & få 20 % RABATT på shop.panasonic.se

Öppettider
Vardagar 15:30-17:30
Lördagar 11:00-13:00
Söndagar - Stängt

Jul/Nyårsöppet
vardagar 22:e och framåt 9-18
lördag 11-13
nyårsafton 10-14



Allfargatan 36, TORSÅS
0486-21545
följ oss på Facebook
www.facebook.com/edetorsas
Reservation för tryckfel

Avbetalning
Avbetalning kan ordnas på samtliga produkter.

12, 24 månader räntefritt

Uppläggningsavgift på 3 mån 0:-
6 mån 95:-, 1 år 195:-, 2 år 395:-
Administrationsavgift 35:-/avi

